



Product Features:

1. USB2.0 High-Speed running.
2. Built-in professional noise reduction audio decoding chip.
3. Recording sampling rate 16bit 44.1k/48kHz.
4. High sensitivity, clear sound and low noise.
5. With LED indicator.
6. With volume controller /Mute button switch.
7. Microphone built-in USB sound card driver, need not install extra driver, plug and play.
8. Compatible with Win2000, Win XP, Win 7/8/10 and Mac OS etc.


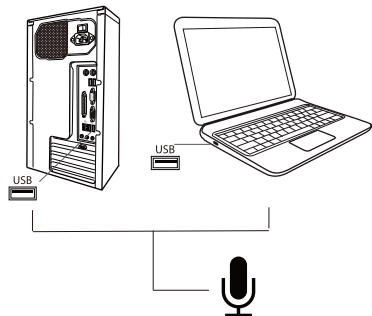


Button Switch And Controller

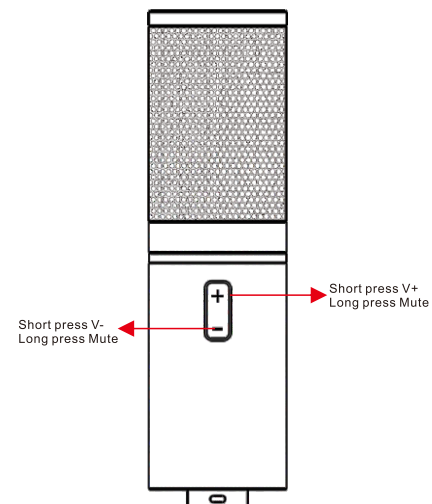

WINDOWS 7/8/10 INSTALLATION FOR USB MIC

- Step 1: Plug the USB port of the microphone directly into your laptop or desktop computer.
- Step 2: Right-click the Audio Manager icon on the lower right of the desktop, then click the recording devices.
- Step 3: You can see the microphone is set up and is on default, double click on microphone, then you can find Microphone properties.
- Step 4: Come to Listen, check listen to this device, then click the OK button (If you need to monitor when recording, click OK to save the settings).
- Step 5: Now, click on OK to save the settings.

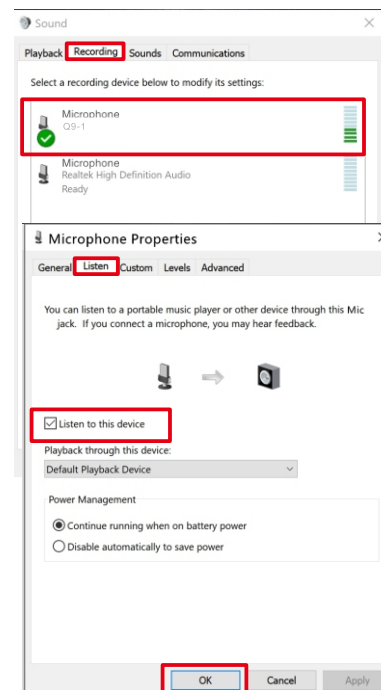


Mac OS FOR USB MICROPHONE



- Step 1: Click the desktop menu, then click system preferences...
- Step 2: Find sound button and click it.
- Step 3: Choose input you will find internal Microphone, turn off the input volume.
- Step 4: Choose USB MIC Q9-1 Sound Device, adjust input volume. (General adjustment in the middle).
- Step 5: Test the microphone sound: search the built-in software: Quick Time Player.
- Step 6: Right click and select 'NEW Audio Recording'
- Step 7: After selecting the external USB microphone, click the recording button and you can record it.



Step 3

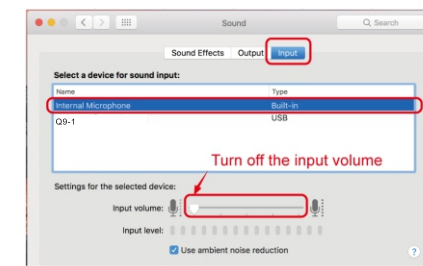

Step 4

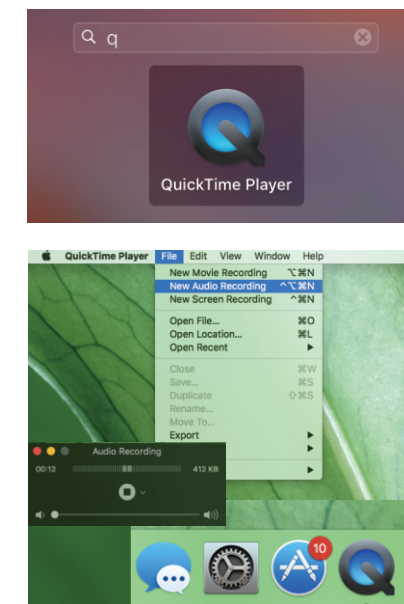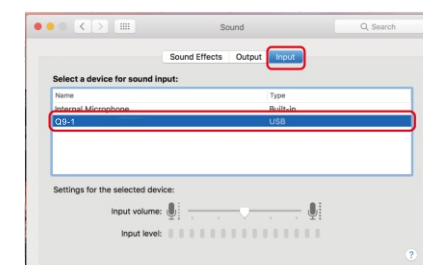

Introduction

Thank you for purchasing this condenser microphone, please read this user manual carefully.

Tips

The product contains a built-in driver, so you can just connect it with usb port directly without extra driver.

Specification

Polar Pattern	Uni-directional
Sensitivity	-45dB±3dB
Impedance	≤2.2KΩ
Cable Length	1.8m
Frequency Response	20Hz-20KHz

Introduction

Merci d'avoir acheté ce microphone à condensateur, veuillez lire attentivement cette notice d'utilisation.

Cette notice d'utilisation

Le produit comprend un driver intégré de sorte que vous pouvez le connecter directement à l'usb sans avoir besoin d'un driver supplémentaire.

Spécification

Polar Pattern	Uni-directionnel
Sensibilité	-45dB±3dB
L'impédance	≤2.2KΩ
La longueur de la ligne	environ 1.8m
Gamme de fréquence	20Hz-20KHz

Einführung

Vielen Dank für den Kauf dieses Kondensatormikrofons, Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Tipps

Das Produkt enthält ein eingebautes Laufwerk, so können Sie einfach mit usb direkt ohne extra fahrzeug verbinden.

Spezifikationen

Polarmuster	Uni-direktional
Empfindlichkeit	-45dB±3dB
Impedanz	≤2.2KΩ
Kabellänge	environ 1.8m
Frequenzbereich	20Hz-20KHz

Introduzione

Grazie per aver acquistato questo microfono a condensatore, leggere attentamente questo manuale d'uso.

Suggerimenti

Il prodotto contiene un drive incorporato, in modo da poterlibasta collegarsi direttamente con il usb senza unità aggiuntive.

Specificazioni

Modello Polare	Uni-direzionale
Sensibilità	-45dB±3dB
Impedenza	≤2.2KΩ
Lunghezza di	circa 1.8m
Risposta frequente	20Hz-20KHz

Introducción

Gracias por comprar este micrófono de condensador, lea detenidamente este manual de usuario.

Consejos

El producto contiene una unidad incorporada, sólo conecte con usb directamente sin unidad extra.

Especificaciones

Patrón polar	Uni-direccional
Sensibilidad	-45dB±3dB
Impedancia	≤2.2KΩ
Longitud del cable	approx. 1.8m
Respuesta de frecuencia	20Hz-20KHz

初めに

この度は、このマイクをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよく読み、製品を安全にご使いください。

ヒント

製品には内蔵ドライブが含まれているため、余分なドライブなしで直接usbに接続するだけです。

【仕様】

指向性	単指向
感度	-45dB±3dB
インピーダンス	≤2.2KΩ
ケーブル長	1.8m
周波数特性	20Hz-20KHz

Введение

Благодарим вас за покупку этого конденсаторного микрофона. Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя.

Советы

Микрофон содержит встроенный драйвер, поэтому вы можете подключить его к USB-порту напрямую без установки дополнительного драйвера.

Технические характеристики

Схема направленности	Однонаправленный
Чувствительность	-45dB±3dB
Сопротивление	≤2.2KΩ
Длина кабеля	1.8m
Диапазон воспроизводимых частот	20Hz-20KHz

Introducere

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui microfon cu condensator. Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare.

Sfaturi

Acest produs conține un driver încorporat, astfel încât nu trebuie decât să îl conectați direct la portul USB, fără niciun driver suplimentar.

Specificații

Model polar	Unidireccional
Sensibilitate	-45dB±3dB
Impedanță	≤2.2KΩ
Lungime cablu	1.8m
Răspuns frecvență	20Hz-20KHz

Wstęp

Dziękujemy za zakup tego mikrofonu pojemnościowego, proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

Wskazówki

Produkt zawiera wbudowany sterownik, więc można podłączyć go bezpośrednio do portu USB bez dodatkowego sterownika.

Specyfikacje

Charakterystyka biegunowa	Jednokierunkowy
Czułość	-45dB±3dB
Impedancja	≤2.2KΩ
Długość kabla	1.8m
Pasma przenoszenia	20Hz-20KHz

Introdução

Agradecemos a compra deste microfone condensador. Leia este manual do usuário com atenção.

Dicas

O produto contém um driver interno. Basta conectar diretamente a uma porta usb, sem drivers extras.

Especificações

Padrão polar	Unidireccional
Sensibilidade	-45dB±3dB
Impedância	≤2.2KΩ
Comprimento do cabo	1.8m
Resposta em frequência	20Hz-20KHz